



Beachflag mit Ausleger




1

Entnehmen Sie den Beachflag-Druck, den Ausleger und die dreigeteilte Fahnenstange aus der Transporttasche.



2

Setzen Sie zunächst den Ausleger mit dem kurzen Segment der Fahnenstange zusammen.

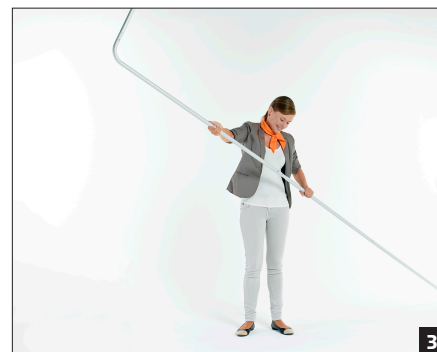


3

Stecken Sie nun die restlichen Teile der Fahnenstange zusammen. Achten Sie darauf, dass die einzelnen Teile komplett zusammengeschoben sind.



4

Beginnen Sie am Ausleger der Fahnenstange, den Beachflag-Druck über den Hohlraum auf die Fahnenstange zu ziehen.

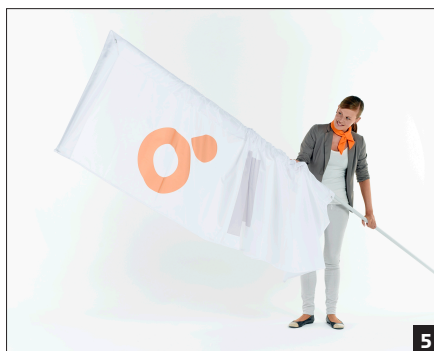

5

Ziehen Sie den Beachflag-Druck komplett auf die Fahnenstange, so dass dieser straff gespannt ist.



6

Befestigen Sie den Druck mit der Kordelschleife an der Fahnenstange.



7

Führen Sie die Fahnenstange in die dafür vorgesehene Öffnung des Standfußes, bis sie Halt hat.



8

Dies ist Ihre Beachflag mit Ausleger in voller Größe.



Standfüße



STANDFUSS 14 KG

Entfernen Sie zunächst auf der Vorderseite der Bodenplatte die Kunststoffstecker aus den Löchern für die Schrauben. Legen Sie dann den Aufsatz auf die Bodenplatte und befestigen Sie diesen mithilfe eines Kreuzschraubendrehers und den mitgelieferten vier Schrauben.



FUSS BODENKREUZ

Füllen Sie das Schlauchgewicht mit Sand oder Wasser. Öffnen Sie das Bodenkreuz, ziehen Sie die Standbeine auseinander und stellen Sie das Kreuz auf den Boden. Legen Sie das gefüllte Schlauchgewicht auf das aufgeklappte Bodenkreuz.



FUSS BODENDÜBEL

Setzen Sie den Bodendübel an die gewünschte Stelle auf der Erde. Klappen Sie die roten Griffe herunter und drehen Sie den Bodendübel mithilfe dieser Griffe im Uhrzeigersinn in die Erde, bis das Gewinde vollständig in der Erde steckt.